

## Технические требования для рекламодателей, предоставляющих готовые рекламные модули в журнал

**Растровая графика** в формате TIFF (CMYK) без компрессии, в слоях. Разрешение – 300 dpi.

Все используемые в верстке цвета должны быть триадными (CMYK).

В места глубоких черных плашек нужно добавлять CMY краски в пропорции 80/70/60/100 или близкой.

**Векторная графика:** AI, EPS.

Для векторной графики – прилинкованный TIFF, PSD (линки прилагаются) – 300 dpi,

Bitmap – 1200 dpi.

Все шрифты, используемые в публикации, должны быть переведены в кривые.


Для возможных правок следует приложить к файлу макета все используемые шрифты. Черный текст поверх цветных плашек должен содержать только 100% black.

**Максимальное количество краски (Total Ink Limit)** — 310%; атрибут «Overprint» задавать только на 100% черном, расположенном на цветном фоне. Не использовать pantone.

**Внимание!!!**

Необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот.

Роспуск должен составлять не менее 3 + 3 мм. Боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страниц блока по 5 мм со стороны корешка.

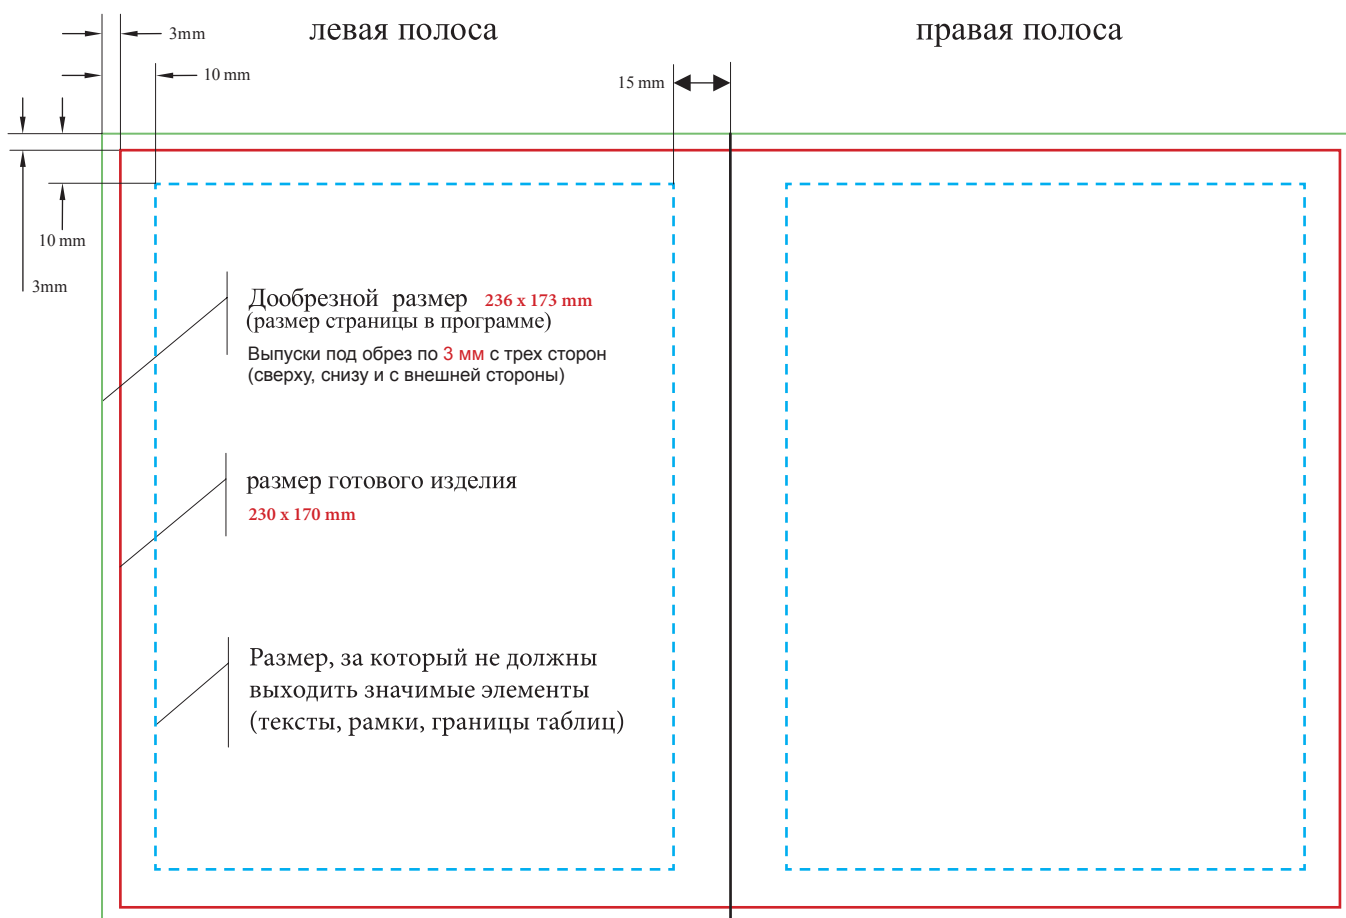

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.